

**Kontakt:**

info@pichano.se

www.pichano.se

026-54 56 00

**EXROLL®**

## Rullresare typ CBR

Exroll® är en produktserie för transport och hantering av pappersrullar. Vi kan leverera allt från små komponenter och maskiner till kompletta produktionslinjer.




Rullresaren används för att resa upp liggande rullar till en stående position. Den kan också användas för att stapla flera rullar på varandra.

Rullresaren består av ett fast stativ och en vridbar del med två armar. Den ena armen är försedd med en bandtransportör med trappat band (typ CBT) för liggande rullar. Den andra armen består av en fast, alternativ +/- 90° svängbar, plan bandtransportör (typ CBS) för stående rullar.

Levereras komplett med fristående, funktionsprovat hydraulaggregat.

### Teknisk information

- › Bandtransportör typ CBT/CBS.
- › Stålkonstruktion av svetsade fyrkantsprofiler och plåt.
- › Lyft rörelse via hydraulcylinder.
- › Bandtransportören typ CBS, för stående rullar, är försedd med en centrumlagrad, driven kulvändkrans för sväng rörelse i de fall då pappersrullen ska transporteras vidare i 90 graders vinkel. Hydraulaggregatet levereras komplett med pump, elmotor, ventiler, hydraulrör och slangar. Drift av transportör och sväng rörelse sker med kuggväxelmotor och kugghjul/kedjetransmission (eller direkt drift).

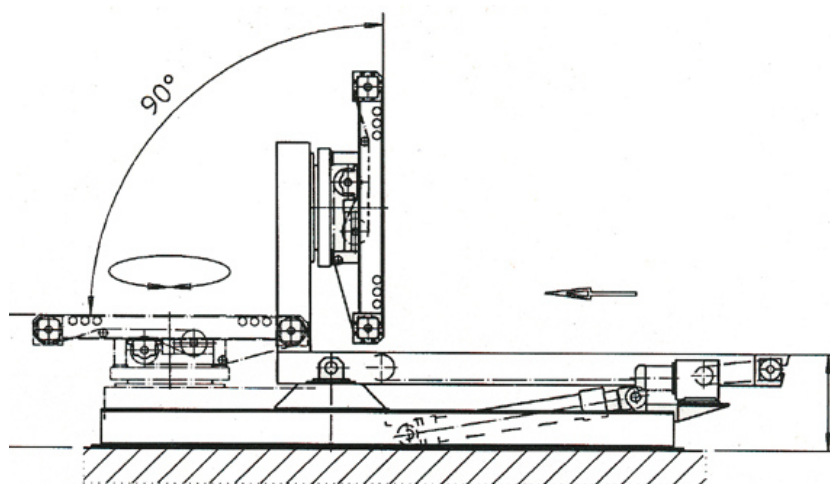

### Teknisk data

Installerad motoreffekt; transportörer:	Normalt 2,2 kW
Installerad motoreffekt; sväng rörelse:	Normalt 1,1 kW
Installerad motoreffekt; hydraulaggregat:	Normalt 22 kW
Transporthastighet; transportörer:	Normalt 0,15 – 0,3 m/s
Svänghastighet:	Normalt 0,2 m/s